

CPM INOX



Национальный
центр
общественного
здравоохранения.
Изделие
с сертификатом



Одноступенчатые центробежные насосы для перекачивания неагрессивных жидкостей с содержанием неабразивных и невымывающих твердых примесей $0,27 \text{ kg/m}^3$. Макс. температура перекачиваемой жидкости – до 60°C . Двигатель насоса оснащен термозащитой, встроенной в обмотку. Гидравлические компоненты, контактирующие с водой, полностью изготовлены из нержавеющей стали.

Применение:


- Пищевая промышленность: в моющих и посудомоечных машинах, для транспортировки пищевых жидкостей, передачи суспензий при переработке, на рыбных фермах.
- Металлургическая промышленность
- Текстильная промышленность: используется в красильных цехах
- Обрабатывающая промышленность: мойка бутылок, банок, стекла
- Сельское хозяйство: насосы можно использовать для перекачки жидкостей средней вязкости с низкой агрессивностью, могут использоваться для перекачивания удобрений. Также используются в ирригации и дренаже
- Системы для бассейнов
- Отопительное оборудование: в системах кондиционирования и отопления

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 60°C
- Макс. температура окружающей среды: 50°C
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP44

Материалы:

- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304
- Перегородка: нержавеющая сталь AISI 304
- Консоль: алюминий
- Механический сальник: керамика / графит / бутадиен-нитрильный каучук
- Частота вращения двигателя: 2850 RPM

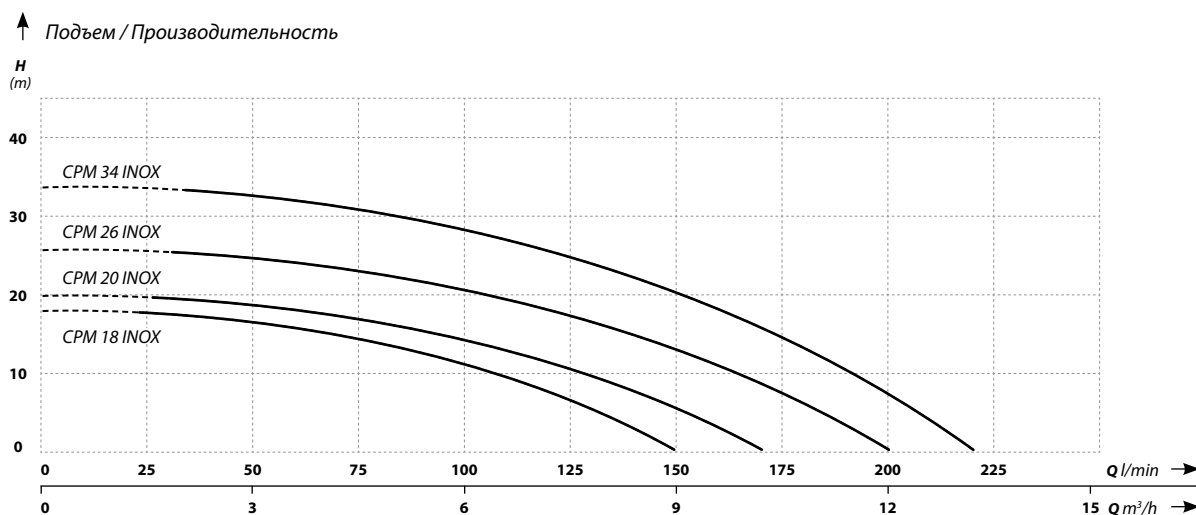

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Всасывающая способность (m)	Соединения (cale)	Размеры дл./выс./шир. (cm)	Вес (kg)
CPM 18 INOX	18	150	550	230	2,5	7	1 × 1¼	31 / 23 / 21	9
CPM 20 INOX	20	170	800	230	3,8	7	1 × 1¼	31 / 23 / 21	10
CPM 26 INOX	26	200	1100	230	5,2	7	1 × 1¼	31 / 23 / 21	11
CPM 34 INOX	34	220	1500	230	7	7	1 × 1¼	36 / 25 / 24	16,5