

MULTI IP INOX 800 | 1100

Серия погружных насосов высокого давления, предназначенных для перекачивания чистой и слабо загрязненной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка). Эти насосы в основном используются для полива и снабжения домов водой из кольцевых колодцев. Их также можно использовать для откачки чистой воды из затопленных помещений.

Насосы MULTI IP также можно использовать в прудах и для получения воды из источников, уровень водного зеркала которых расположен у поверхности земли.

Свойства:


- В конструкции используется рубашка охлаждения, поэтому насосы не нужно полностью погружать в воду
- Защита от сухого хода
- Поплавковый выключатель, контролирующий работу насоса
- Небольшой вес насоса
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Питание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 10 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Частота вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: норил
- Механический сальник: SiC / графит / NBR

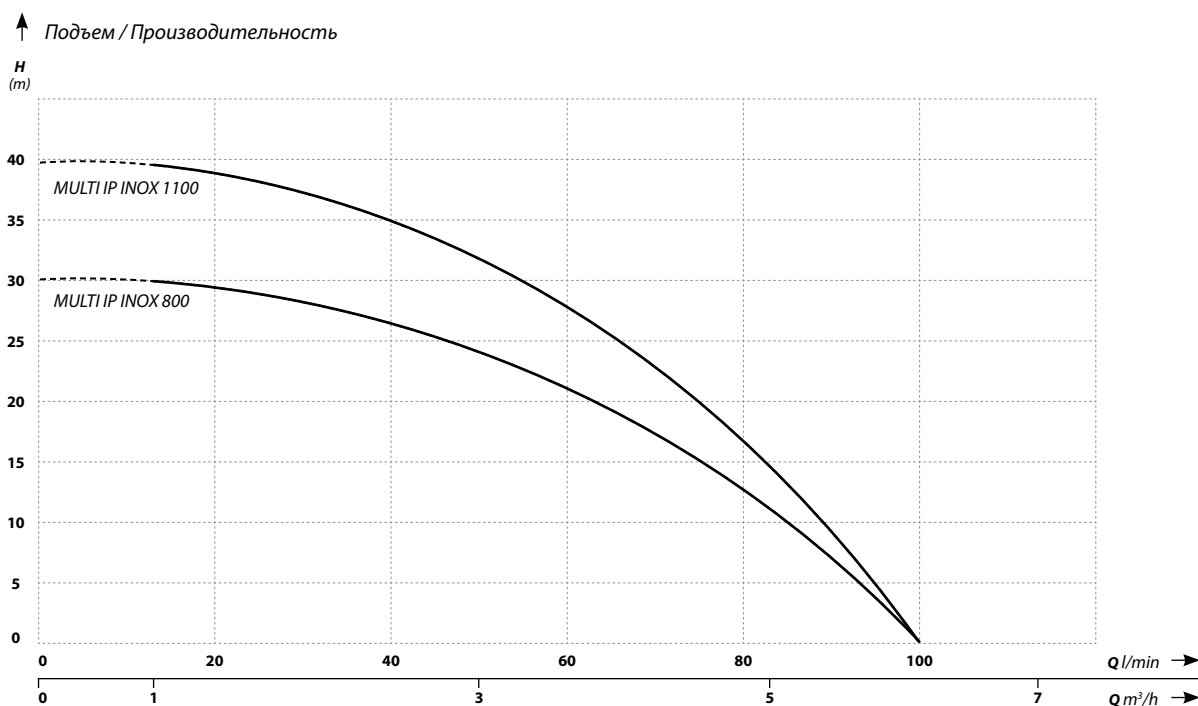

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность (W)	Питание (V)	Проход через рабочее колесо (mm)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Размеры диам/выс (cm)	Вес (kg)
MULTI IP INOX 800	30	100	800	230	0,5	4,2	1 / 1	17 / 36	8
МОВИНКА MULTI IP INOX 1100	40	100	1000	230	1	4,4	1 / 1	18 / 41	9,5