

BJ 45/75



Национальный
центр
общественного
здравоохранения.
Изделие
с сертификатом



Одноступенчатый самовсасывающий центробежный поверхностный насос, оснащенный системой, увеличивающей производительность всасывания за счет использования трубки Вентури. Предназначен для перекачивания чистой холодной воды из собственного водозабора и для повышения давления. Данная модель насоса используется для подачи воды в дома, на дачные участки, а также для полива.

Свойства:


- Всасывающая способность с глубины макс. 8 м
- Небольшие размеры насоса
- Материалы высшего качества
- Возможность работы с гидроаккумулятором или гидрофорными контроллерами (например, PC, SK)
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 50°C
- Макс. температура окружающей среды: 50°C
- Класс изоляции: F
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP55
- Частота вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: норил
- Перегородка: нержавеющая сталь AISI 304
- Диффузор / направляющая: норил
- Механический сальник: керамика / графит / бутадиен-нитрильный каучук

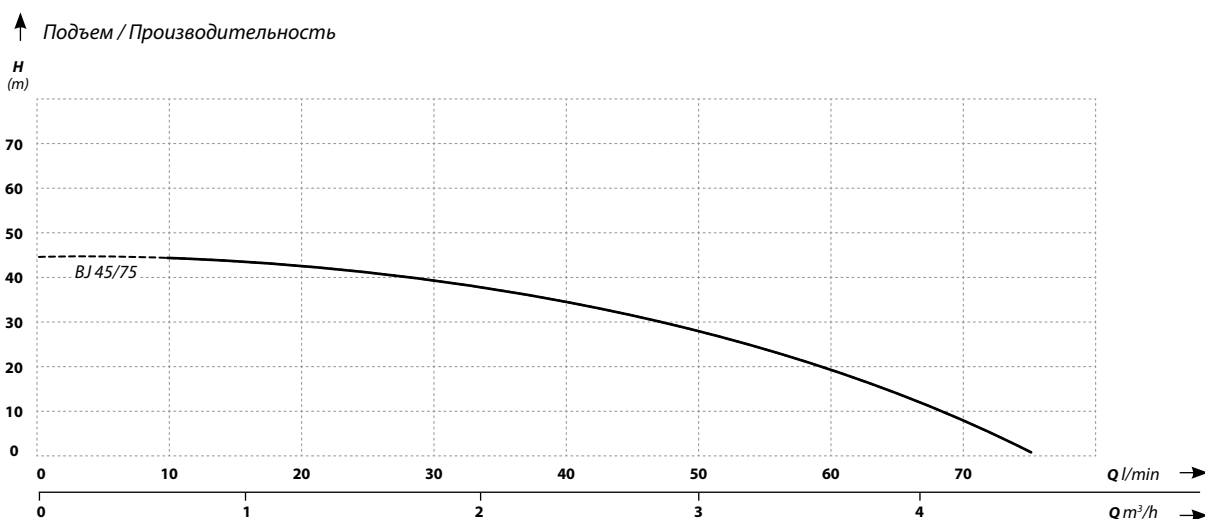

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Всасывающая способность (m)	Соединения (cale)	Размеры дл/выс/шир (cm)	Вес (kg)
BJ 45/75	45	75	1100	230	3,9	8	1¼ × 1	36 / 25 / 18	6,5