

IPC 550



Выпуск 1



Выпуск 2



Выпуск 3



Погружной насос, оснащенный встроенным выключателем, предназначен для перекачивания чистой и слабо загрязненной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка).

Насосы используются для осушения затопленных помещений, бассейнов и колодцев. Могут также перекачивать воду из прудов, рек, емкостей и неглубоких кольцевых колодцев.



Свойства:

- Насос откачивает воду до уровня примерно 2 мм (в ручном режиме)
- В режиме AUTO насос включается при уровне жидкости примерно 13 см и выключается при уровне примерно 5 см
- Выпускной патрубок, к которому можно адаптировать выпускной шланг различных диаметров.
- Поплавок встроен в корпус насоса, благодаря чему его можно использовать в узких колодцах и резервуарах
- Небольшой вес насоса
- Два режима работы: автоматический или ручной
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:


- Макс. температура жидкости: 35°C
- Питание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 10 м
- Рабочее положение: вертикальное
- Частота вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус: технополимер
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: норил
- Механический сальник: SiC / графит

↑ Подъем / Производительность

H
(m)

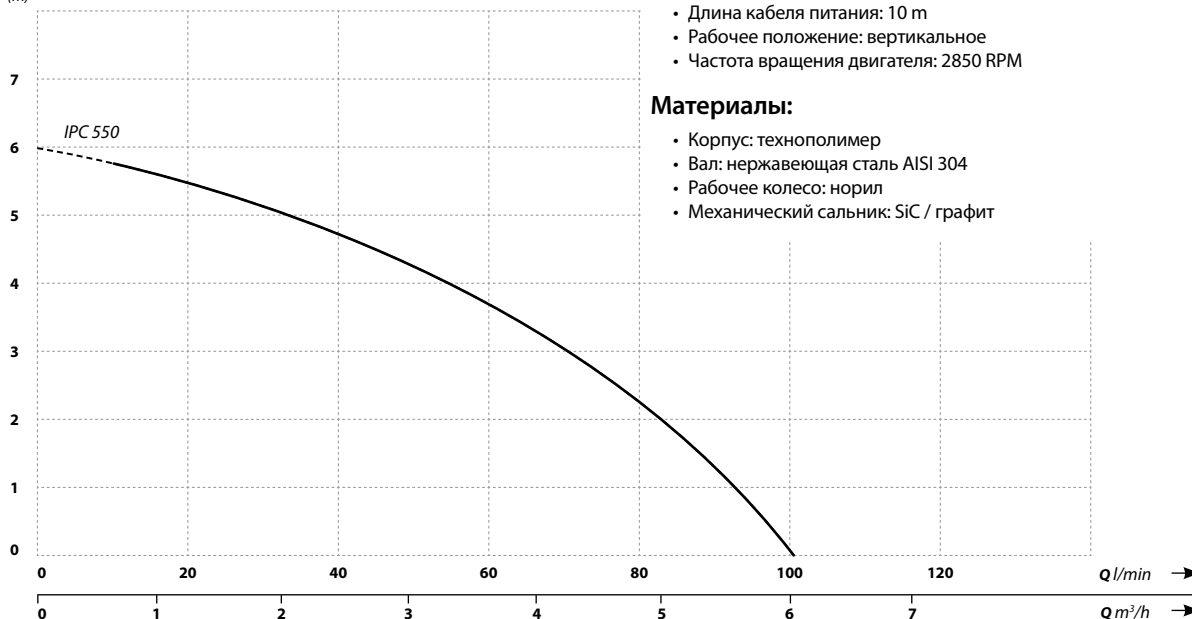

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Проход через рабочее (mm)	Патрубок (cale)	Размеры диам/выс (cm)	Вес (kg)
IPC 550	6	100	550	230	3	5	1¼	20 / 31	4