

WQ PROFESSIONAL

Серия профессиональных погружных насосов, предназначенных для перекачивания сточных вод, грязной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка). Насосы используются для перекачивания сточных вод из бытовых септиков, очистных сооружений и дренажа затопленных помещений, домов, гаражей и комнат. Они успешно применяются на канализационных насосных станциях. Они также используются для перекачивания дождевой и поверхностной воды из прудов, озер и рек и для питания водоемов.

Свойства:

- Материалы высочайшего качества
- Резьбовой патрубок для легкого подсоединения напорного шланга с помощью хомута или быстроразъемного соединения
- Поплавковый выключатель для контроля работы насоса и защиты от сухого хода
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: F
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 10 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM


Материалы:

- Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус рабочего колеса: серый чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: серый чугун
- Механическое уплотнение: SiC / графит / NBR



↑ Подъем / Производительность

H
(m)

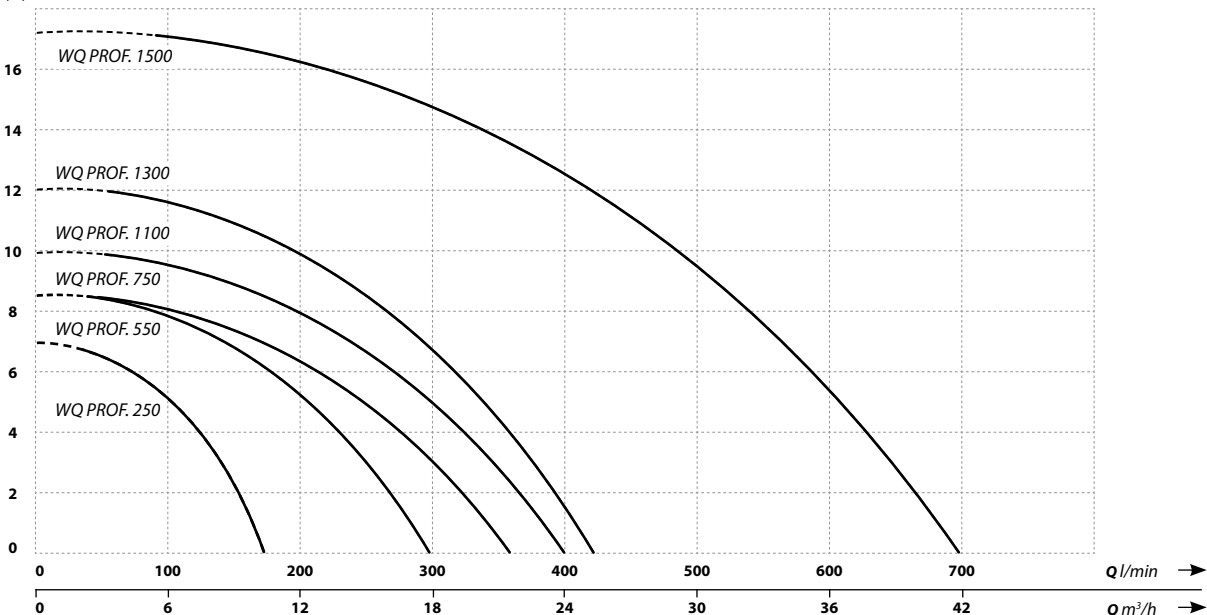

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Проход под колесом (mm)	Патрубок (cale)	Размеры диам/выс (cm)	Вес (kg)
WQ PROF. 250	7	170	250	230	1,8	20	1¼	12 / 36,5	8,5
WQ PROF. 550	8,5	300	550	230	2	35	2	24 / 42	15
WQ PROF. 750	8,5	350	750	230	4	35	2	26 / 52	25
WQ PROF. 1100	10	400	1100	230	5,2	35	2	26 / 54	27
WQ PROF. 1300	12	420	1300	230	7	35	2	27 / 55	29
WQ PROF. 1500	16,5	700	1500	230	9,4	32*	2	31 / 57	30

* Проход через колесо

НОВИНКА