

HP INOX



Национальный
центр
общественного
здравоохранения.
Изделие
с сертификатом



Серия многоступенчатых самовсасывающих центробежных поверхностных насосов, оснащенных системой, увеличивающей производительность всасывания за счет использования трубки Вентури. Предназначены для перекачивания чистой холодной воды из собственного водозабора и для повышения давления.

Насосы используются для подачи воды в дома, на дачные участки, сельскохозяйственные предприятия, а также для полива.

Свойства:


- Всасывающая способность с глубины макс. 8 м
- Высокая эффективность и высокое давление
- Изготовлены из материалов высочайшего качества
- Тихая работа
- Возможность работы с гидроаккумулятором или гидрофорными контроллерами (например, PC, SK)
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 70°C
- Макс. температура окружающей среды: 40°C
- Питание: 230 V
- Класс изоляции: F
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP55
- Частота вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус всасывания: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: норил
- Диффузор: норил
- Перегородка: нержавеющая сталь AISI 304
- Механический сальник: керамика / графит / бутадиен-нитрильный каучук

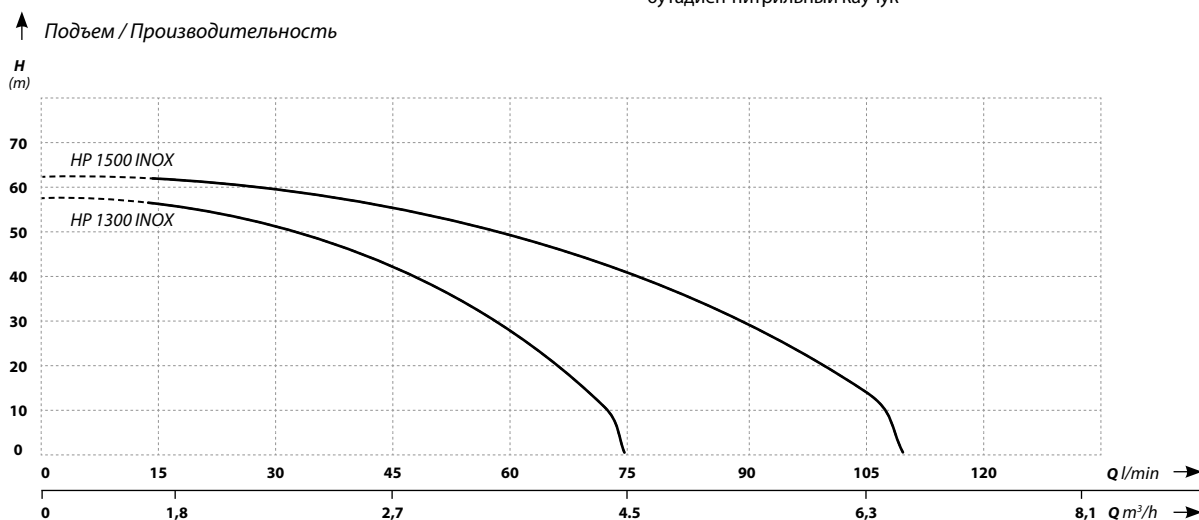

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Всасывающая способность (m)	Соединения (cale)	Размеры дл/выс/шир (cm)	Вес (kg)
HP 1300 INOX	58	75	1300	230	6,2	8	1 × 1	47 / 27 / 20	13
HP 1500 INOX	62	110	1500	230	9,6	8	1 × 1	48 / 23 / 20	15,5