

V / FURIA 2200

Серия погружных насосов с измельчителем предназначена для перекачивания сточных вод, грязной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка). Насосы используются для перекачивания сточных вод из бытовых септиков, а также для осушения затопленных помещений, домов и гаражей. Перекачивание дождевой и поверхностной воды из прудов, озер и рек, питание прудов. Насосы также используются в бытовых канализационных насосных станциях.

Свойства:

- Высокая производительность насосов
- Надежная система измельчения с режущим лезвием
- Автоматический выключатель перегрузки по току, установленный на питающем кабеле
- Резьбовой выпускной патрубок для простого подсоединения выпускного шланга с помощью шлангового хомута или быстроразъемного соединения
- Поплавковый выключатель для управления насосом и защиты от сухого хода
- Термозащита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты оболочки: IP68
- Длина кабеля питания: 10 м
- Рабочее положение: вертикальное
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM




Измельчитель



Материалы:

- Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус ротора: серый чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Ротор: серый чугун
- Режущее лезвие: серый чугун / нержавеющая сталь AISI 304
- Механический сальник: SiC / графит / NBR

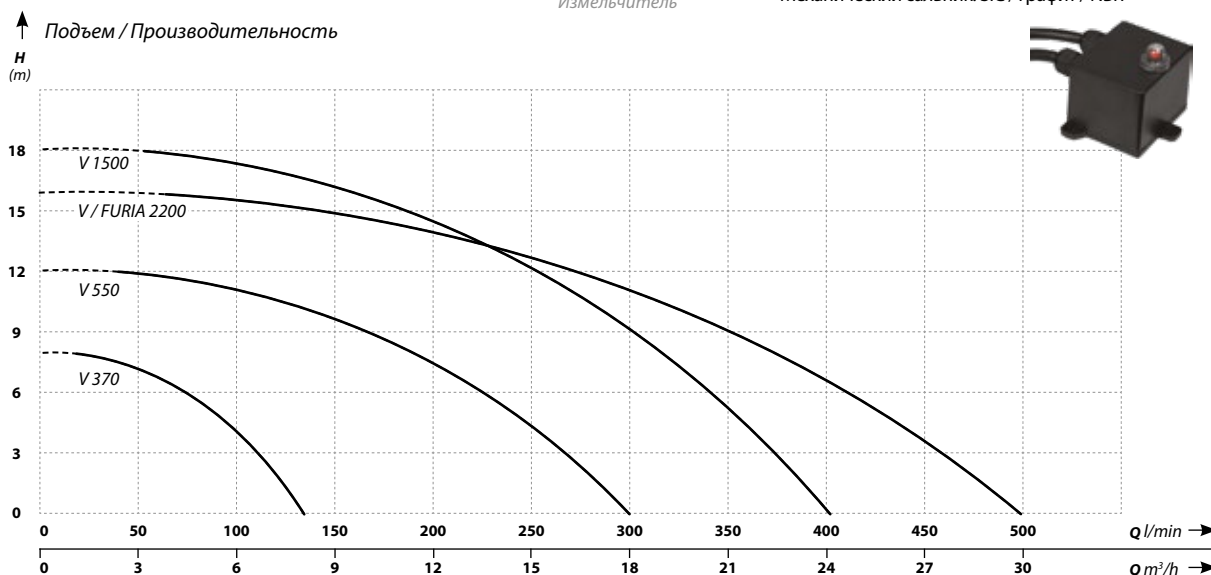

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Размеры диам/выс (cm)	Вес (kg)
V 370	7,5	116	370	230	3,8	1¼	17 / 40	11
V 550	12	300	550	230	5,7	2	25 / 44	17,5
V 1500	18	400	1500	230	12,5	2	28 / 46,5	20,5
V / FURIA 2200	16	500	2200	230	12	2	26 / 50	25