

# KBFU 25-0,45 M

# KBFU 50-0,45 M

Погружные насосы серии KBFU предназначены для профессиональных работ по осушению и там, где может возникнуть вероятность того, что перекачиваемая вода будет содержать песок или ил. Насосы используются для осушения затопленных комнат, домов, гаражей и помещений, строительных площадок. Перекачивание дождевой и поверхностной воды из прудов, озер и рек. Гражданское строительство. Шахты и карьеры.

## Свойства:

- Подходит для перекачивания воды с песком
- Поплавковый выключатель (KBFU 50-0,45 M)
- Возможность откачки воды до низкого уровня 3 мм (KBFU 25-0,45 M)
- Материалы высшего качества
- Термозащита встроена в обмотку двигателя
- Подшипники насосов произведены японской компанией NSK
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

## Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 40°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: F
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты оболочки: IP68
- Длина кабеля питания: 10 м
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM
- pH воды: 5-9
- Плотность жидкости: 1,2 × 103 kg/m³

## Материалы:



- Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус ротора: серый чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Ротор: серый чугун с покрытием из износостойкого материала / сплав хрома
- Механический сальник: SiC / графит
- Подшипники: NSK



KBFU 25-0,45 M



KBFU 50-0,45 M

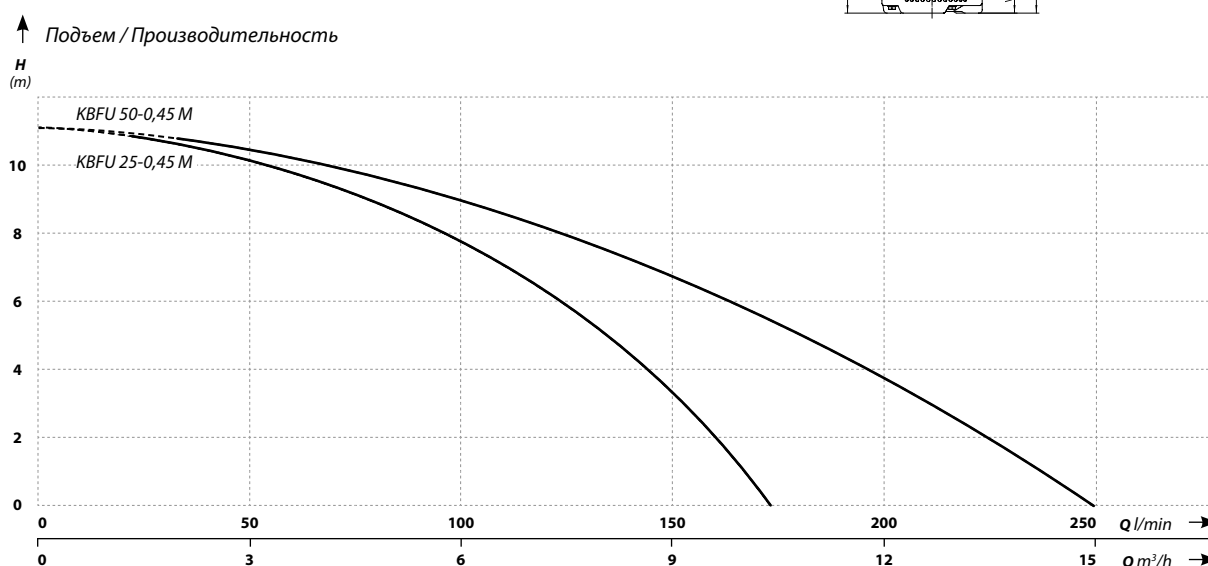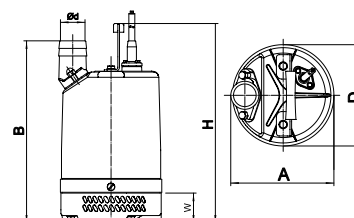

| Модель         | Подъем (м) | Производительность (l/min) | Мощность (W) | Питание (V) | Потребление тока (A) | Патрубок (cale) | Вес (kg) |
|----------------|------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|
| KBFU 25-0,45 M | 10         | 170                        | 450          | 230         | 2,5                  | 1               | 12       |
| KBFU 50-0,45 M | 11         | 250                        | 450          | 230         | 2,8                  | 2               | 13,5     |