

WQX

Серия погружных насосов, предназначенных для перекачивания чистой и слабо загрязненной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка). Насосы используются для перекачивания дождевой и поверхностной воды из прудов, озер и рек, а также для питания водоемов. Они также используются для осушения затопленных помещений, домов, гаражей и комнат.

Свойства:

- Создают высокое давление воды
- Поплавковый выключатель контролирует работу насоса и защищает от сухого хода
- Насосы изготовлены из алюминия – малый вес
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 10 М
- Рабочее положение: вертикальное
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM


Материалы:

- Корпус двигателя: алюминий
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: алюминий
- Механическое уплотнение: SiC / графит / NBR



↑ Подъем / Производительность

H
(m)

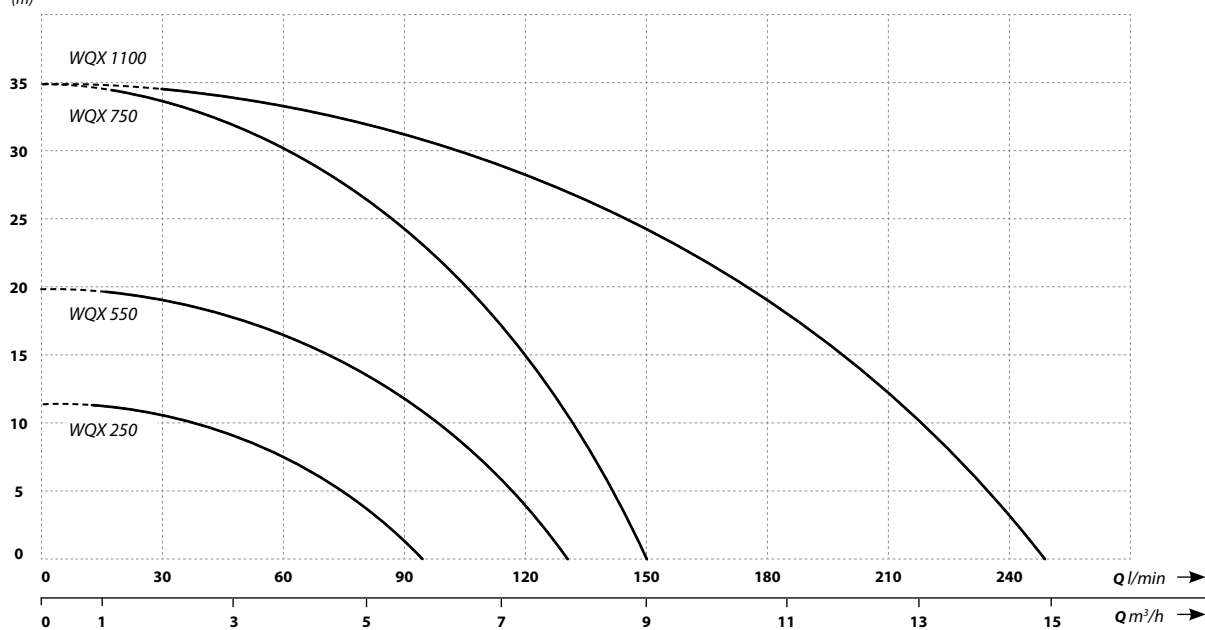

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Проход колеса (mm)	Патрубок (cale)	Размеры диам/выс (cm)	Вес (kg)
WQX 250	12	100	250	230	2	3	1	19 / 38	6
WQX 550	20	130	550	230	3,8	3	1	20 / 40	8,5
WQX 750	35	150	750	230	5,2	3	1	22,5 / 40	12
WQX 1100	35	250	1100	230	6,4	3	1½	25 / 43,5	13