

MAGNUM

Серия погружных насосов, предназначенных для перекачивания сточных вод, грязной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка). Насосы используются для перекачивания сточных вод из бытовых септиков, а также для осушения затопленных помещений, домов, гаражей и комнат. Они также используются для перекачивания дождевой и поверхностной воды из прудов, озер и рек, а также для питания водоемов.

Свойства:


- Резьбовой патрубок для легкого подключения напорного шланга с помощью хомута или быстроразъемного соединения
- Поплавковый выключатель для контроля работы насоса и защиты от сухого хода
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 10 м
- Рабочее положение: вертикальное
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус двигателя: алюминий
- Корпус рабочего колеса: серый чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: серый чугун
- Механическое уплотнение: SiC / графит / NBR

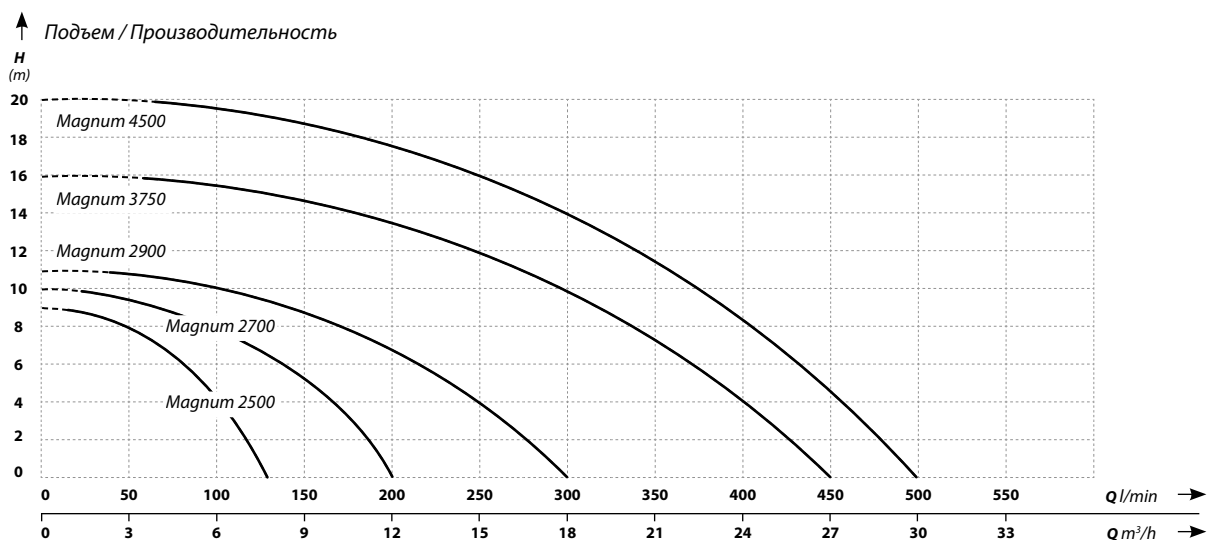

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Проход под колесом (mm)	Патрубок (cale)	Размеры диам/выс (cm)	Вес (kg)
Magnum 2500	9	135	250	230	3,0	30	1¼	20 / 35	6,5
Magnum 2700	10	200	370	230	3,2	30	1½	18 / 38	8
Magnum 2900	11	300	550	230	4,2	35	2	25 / 39	10,5
Magnum 3750	16	450	750	230	6,1	35	2	26 / 46	14
Magnum 4500	20	500	1500	230	10	40	2	26 / 49	17