

SWQ | SWQ F



SWQ 180



SWQ F 1500

Погружные насосы из нержавеющей стали предназначены для перекачивания чистой и слабо загрязненной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка). Насосы используются для перекачивания дождевой и поверхностной воды из прудов, озер и рек, питания водоемов. Осушение затопленных помещений, домов, гаражей и комнат, использование на рыбных фермах.

Свойства:


- Изготовлены из нержавеющей стали
- Высокая производительность (SWQ F)
- Малый диаметр насоса SWQ 180 (12 см) позволяет использовать его в сосудах небольшого диаметра
- В конструкции предусмотрена охлаждающая рубашка, поэтому насосы не нужно полностью погружать в воду
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 10 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304 / норил (SWQ 180)
- Механическое уплотнение: SiC / графит / NBR

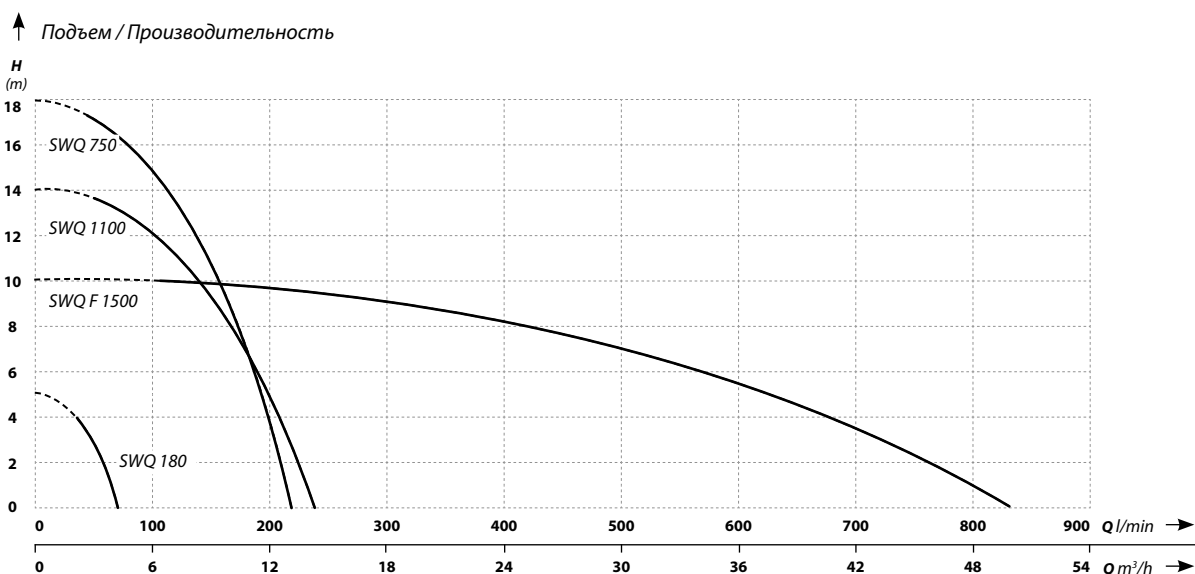

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Проход колеса (mm)	Патрубок (cale)	Размеры диам/выс (cm)	Вес (kg)
SWQ 180	5,5	70	180	230	0,7	2	1	12 / 26	3,5
SWQ 750	18	220	750	230	4,6	5	1½	18 / 38	12,5
SWQ 1100	14	235	1100	230	6	5	1½	17 / 40	13
SWQ F 1500	10	830	1500	230	7,7	5	2	19 / 41	15