

Напорные шланги

Гибкие напорные шланги предназначены для перекачки воды и сточных вод. Шланги доступны в версиях:

- Гибкий шланг Эко – синий напорный шланг с максимально допустимым давлением 2 bar, длина отрезков 50 м. Доступные типоразмеры: 1" и 2"
- ПВХ – синий напорный шланг с максимально допустимым давлением 2 bar, длина отрезков 50 м. Доступные размеры: 1" / 1¼" / 1½" / 2" / 2½" / 3"
- В тканой оплетке (пожарный шланг) и в тканой оплетке с быстроразъемными соединениями – белый шланг с максимально допустимым давлением 8 bar. Доступные типоразмеры: 1½" / 2"

Применение

Осушение котлованов и затопленных помещений, откачка нечистот и воды из озер, прудов и рек с помощью погружных насосов.



Шланг ЭКО



Шланг ПВХ



Тканевый шланг



Тканевый шланг с быстроразъемным соединением

Модель	Тип	1"	1¼"	1½"	2"	3"	Макс. давление
Резиновый шланг эко			–	–		–	
Резиновый шланг синий		50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	2 bar
Тканевый шланг		30 m	–	30 m		20 / 30 m	
Тканевый шланг с быстроразъемными соединениями		–	–	–	20 m / 30 m	–	8 bar
Тканевый шланг с быстроразъемными соединениями MAX		–	–	–		–	

Шланги для бассейна

Шланги для бассейна – бухты

Серия шлангов для бассейна, предназначенных для подключения различного насосного, фильтрующего, вакуумного и чистящего оборудования. Шланги изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE), что обеспечивает гибкость, малый вес и высокую прочность. Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению, хлору и неблагоприятным погодным условиям.

Шланги поставляются в бухтах по 50 м диаметром 32 мм и 38 мм, из которых можно отрезать любую длину, кратную 1 м.

Шланги для бассейна – отрезки


Серия шлангов для бассейна, предназначенных для подключения различного насосного, фильтрующего, вакуумного и чистящего оборудования. Шланги выпускаются отрезками длиной 11 м диаметром 32 мм и 38 мм, на которых установлены поворотные соединители.

Диапазон рабочих температур: от -15°C до +60°C



Преимущества:

- Очень гибкий и плавающий
- Гладкое внутреннее покрытие
- Устойчивая к раздавливанию структура
- Высокая герметичность
- Малый радиус изгиба
- Устойчивость к разрыву
- Высокая прочность на растяжение
- Доступен в бухтах или отрезках 11 м с адаптерами

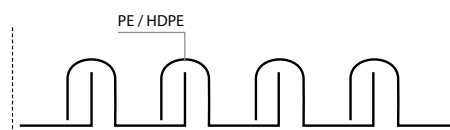

Модель	Диаметр (cale)	Длина (m)	Адаптеры	Возможность регулировки длины	Рабочий вакуум (bar)	Испытательное давление (bar)
Шланг для бассейна бухта 32 mm	1¼					
Шланг для бассейна бухта 38 mm	1½	50	нет	да		
Шланг для бассейна отрезки 32 mm	1¼				0,8	4
Шланг для бассейна отрезки 38 mm	1½	11	да	нет		