

DP

Одноступенчатый самовсасывающий центробежный поверхностный насос, оснащенный системой, увеличивающей производительность всасывания за счет использования трубки Вентури. Предназначен для перекачивания чистой холодной воды из собственного водозабора и для повышения давления. Насосы используются для подачи воды в дома, на дачные участки, а также для полива.



DP 370

Свойства:

- Всасывающая способность с глубины макс. 23 м с использованием обратного трубопровода, опущенного в скважину
- Небольшие размеры насоса
- Возможность работы с гидроаккумулятором или гидрофорными контроллерами (например, РС, SK)
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Материалы:


- Корпус насоса: чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: норил
- Перегородка / консоль: чугун
- Диффузор / направляющая: норил
- Механический сальник: керамика / графит / бутадиен-нитрильный каучук

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости 35°C
- Макс. температура окружающей среды 40°C
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP44
- Частота вращения двигателя: 2850 RPM

↑ Подъем / Производительность

H
(m)

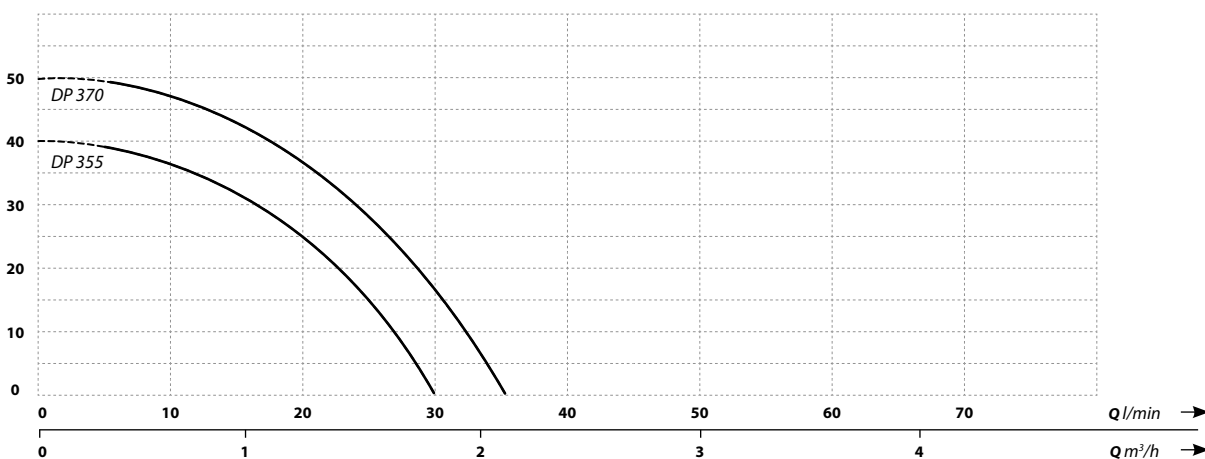

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Всасывающая способность (m)	Соединения (cale)	Размеры дл/выс/шир (cm)	Вес (kg)
DP 355	40	30	1100	230	4,6	23	1¼ × 1 × 1	38 / 20 / 18	12,5
DP 370	50	35	1100	230	4	23	1¼ × 1 × 1	37 / 20 / 18	12,5