

МНІ | МНІ INOX



Национальный
центр
общественного
здравоохранения.
Изделие
с сертификатом



Серия многоступенчатых самовсасывающих центробежных поверхностных насосов, оснащенных системой, увеличивающей производительность всасывания за счет использования трубки Вентури. Предназначены для перекачивания чистой холодной воды из собственного водозабора и для повышения давления. Насосы используются для подачи воды в дома, на дачные участки, сельскохозяйственные предприятия, а также для полива

Свойства:

- Всасывающая способность с глубины макс. 8 м
- Высокая эффективность и высокое давление
- Тихая работа
- Возможность работы с гидроаккумулятором или гидрофорными контроллерами (например, PC, SK)
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:


- Макс. температура жидкости: 35°C
- Макс. температура окружающей среды: 40°C
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP44
- Частота вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус всасывания: чугун
- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: норил / нержавеющая сталь AISI 304 (версия INOX)
- Консоль: чугун
- Диффузор: норил
- Механический сальник: керамика / графит / бутадииен-нитрильный каучук

↑ Подъем / Производительность

H
(m)

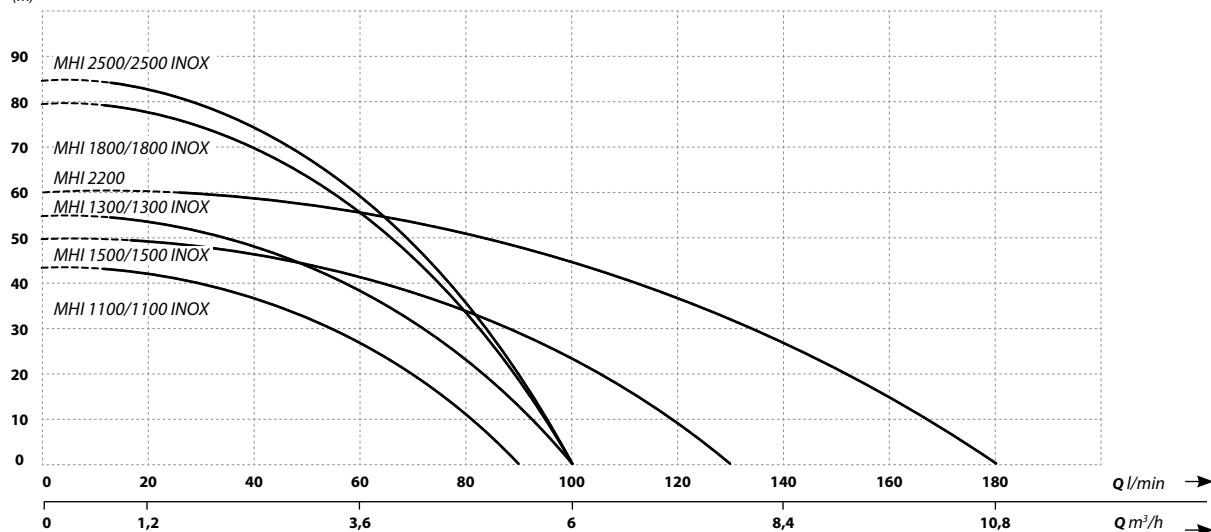

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Всасывающая способность (m)	Соединения (cale)	Размеры дл/выс/шир (cm)	Вес (kg)
МНІ 1100/1100 INOX	43	90	1100	230	5,4	8	1 × 1	44 / 23 / 19	11
МНІ 1300/1300 INOX	55	100	1300	230	6	8	1 × 1	43 / 19 / 16	12,5
МНІ 1500 INOX	50	130	1500	230	7,5	8	1¼ × 1	41 / 18 / 15	13
МНІ 1800/1800 INOX	80	100	1800	230	10	8	1 × 1	52 / 20,5 / 19	20
МНІ 2200	60	180	2200	230	10,5	8	1 × 1¼	46 / 21 / 18	18,5
МНІ 2500/2500 INOX	85	100	2500	230	11	8	1 × 1	55 / 21 / 19	21