



3,5" SCM | 3,5" SC



Национальный центр
общественного
здравоохранения.
Изделие с сертификатом

Многоступенчатые глубинные насосы диаметром 90 mm. Предназначены для установки в скважины с минимальным внутренним диаметром 100 mm. Насосы используются для подачи воды в одно- и многоквартирные дома, фермерские хозяйства, а также для питания систем полива (спринклеры, капельные линии) и в дренажных системах.

Свойства:


- Сертификат PZH
- Материалы высочайшего качества
- Термозащита встроена в обмотку двигателя
- Конденсатор, встроенный в двигатель (нет необходимости во внешней пусковой коробке)
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V или 400 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 20 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Макс. количество срабатываний за 1 h: 20
- Макс. глубина погружения: 100 m
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус всасывания/нагнетания: серый чугун
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: норил
- Диффузор: норил
- Механическое уплотнение: SiC / SiC / NBR
- Двигатель: с масляным охлаждением

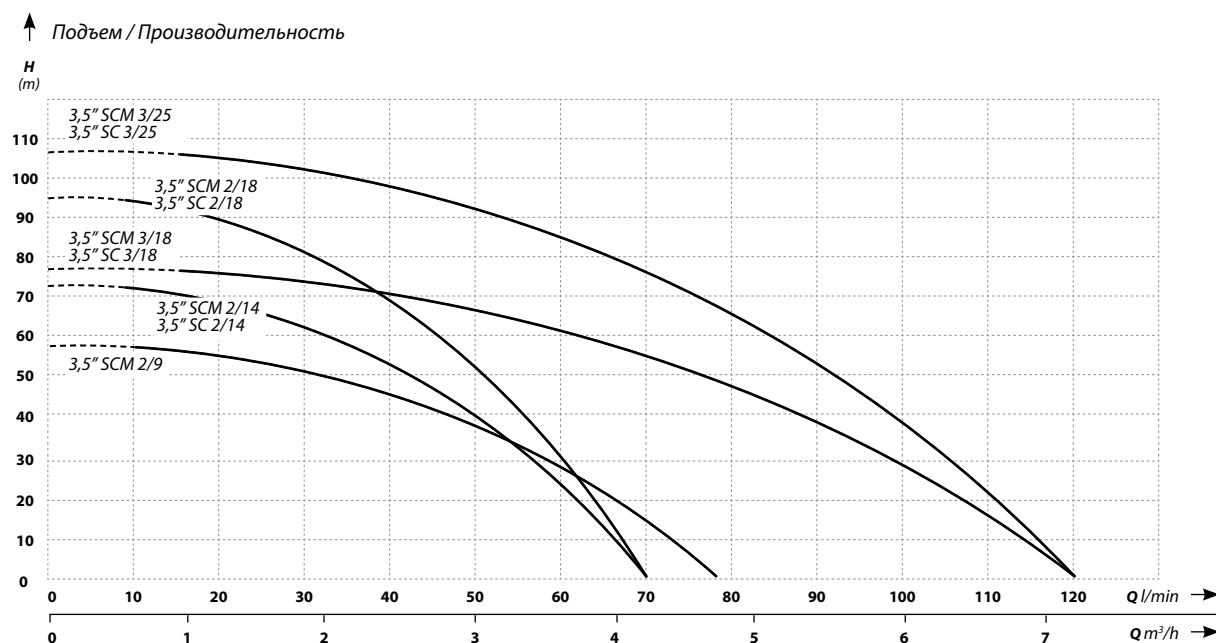

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Размеры диам/дл (mm)	Вес (kg)
3,5" SCM 2/9	58	70	550	230	4	1 ½	90 / 790	13
3,5" SCM 3,5" SC 2/14	74	70	1100	230 / 400	5,8 / 3	1½	90 / 1010	16
3,5" SCM 3,5" SC 2/18	95	70	1500	230 / 400	7,3 / 4	1½	90 / 1160	18
3,5" SCM 3,5" SC 3/18	78	120	1500	230 / 400	7,3 / 4	1½	90 / 1410	19
3,5" SCM 3,5" SC 3/25	108	120	1800	230 / 400	10 / 4,2	1½	90 / 1780	27