

МН | МН INOX



Национальный
центр
общественного
здравоохранения.
Изделие
с сертификатом



Серия многоступенчатых самовсасывающих центробежных поверхностных насосов, оснащенных системой, увеличивающей производительность всасывания за счет использования трубки Вентури. Предназначены для перекачивания чистой холодной воды из собственного водозабора и для повышения давления. Насосы используются для подачи воды в дома, на дачные участки, сельскохозяйственные предприятия, а также для полива.

Свойства:


- Всасывающая способность с глубины макс. 8 м
- Высокая эффективность и высокое давление
- Тихая работа
- Возможность работы с гидроаккумулятором или гидрофорными контроллерами (например, PC, SK)
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Макс. температура окружающей среды: 40°C
- Питание: 230 V или 400 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP44
- Частота вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус всасывания: чугун
- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: норил / нержавеющая сталь AISI 304 (версия INOX)
- Консоль: чугун
- Диффузор: норил
- Механический сальник: керамика / графит / бутадиен-нитрильный каучук

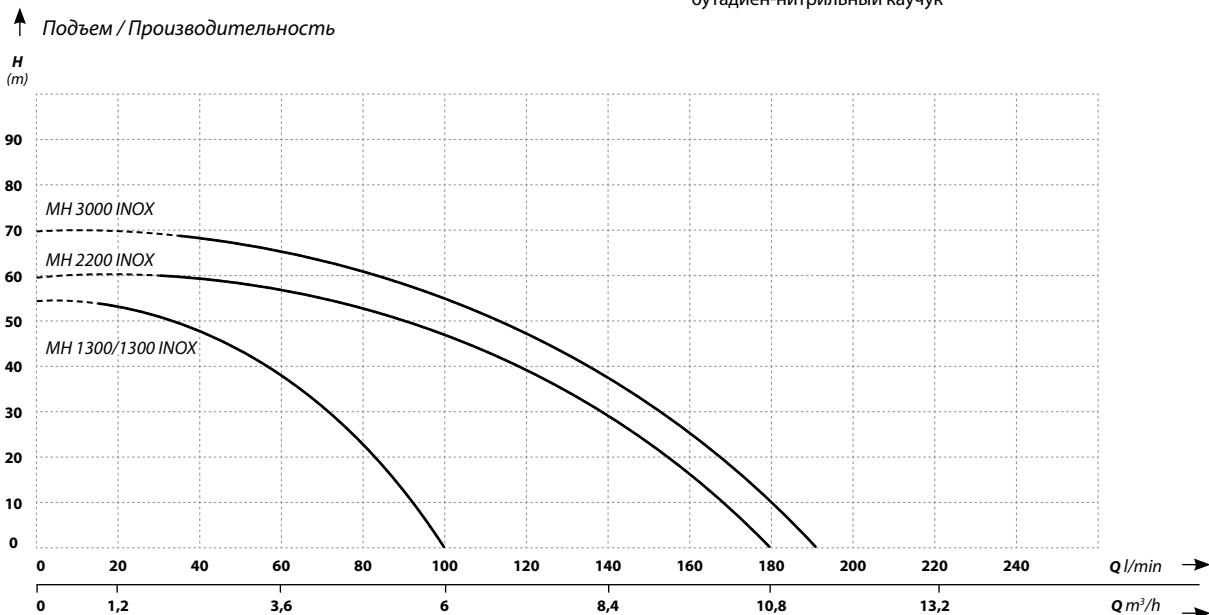

Модель	Подъем (м)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Всасывающая способность (м)	Соединения (cale)	Размеры дл/выс/шир (cm)	Вес (kg)
МН 1300/1300 INOX	55	100	1300	230 / 400	6 / 2,8	8	1 × 1	43 / 15 / 18	13,5
МН 2200 INOX	60	180	2200	230 / 400	11 / 4,73	8	1¼ × 1¼	22 / 18 / 17	18,5
МН 3000 INOX	70	190	3000	230	12,5	8	1 × 1¼	47 / 19 / 22	26