

SWQ H



Ротор
SWQ H 1500



SWQ H 1500



SWQ H 1800



SWQ H 2200

Высоконапорные погружные насосы для перекачивания чистой и слабо загрязненной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка). Благодаря высокому напору они используются в сельском хозяйстве для орошения и дренажа, бытового и сельскохозяйственного водоснабжения из колодцев, озер и рек. Их также можно использовать для осушения затопленных комнат, гаражей и помещений.

Свойства:


- Создает высокое давление воды, необходимое для полива или снабжения здания
- Имеют поплавковый выключатель для контроля работы насоса и защиты от сухого хода
- В конструкции предусмотрена охлаждающая рубашка, поэтому насосы не нужно полностью погружать в воду (SWQ H 1500 и SWQ H 2200)
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 10 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304 (SWQ H 1500 и SWQ H 1800) / норил (SWQ H 1800)
- Механическое уплотнение: SiC / графит / NBR

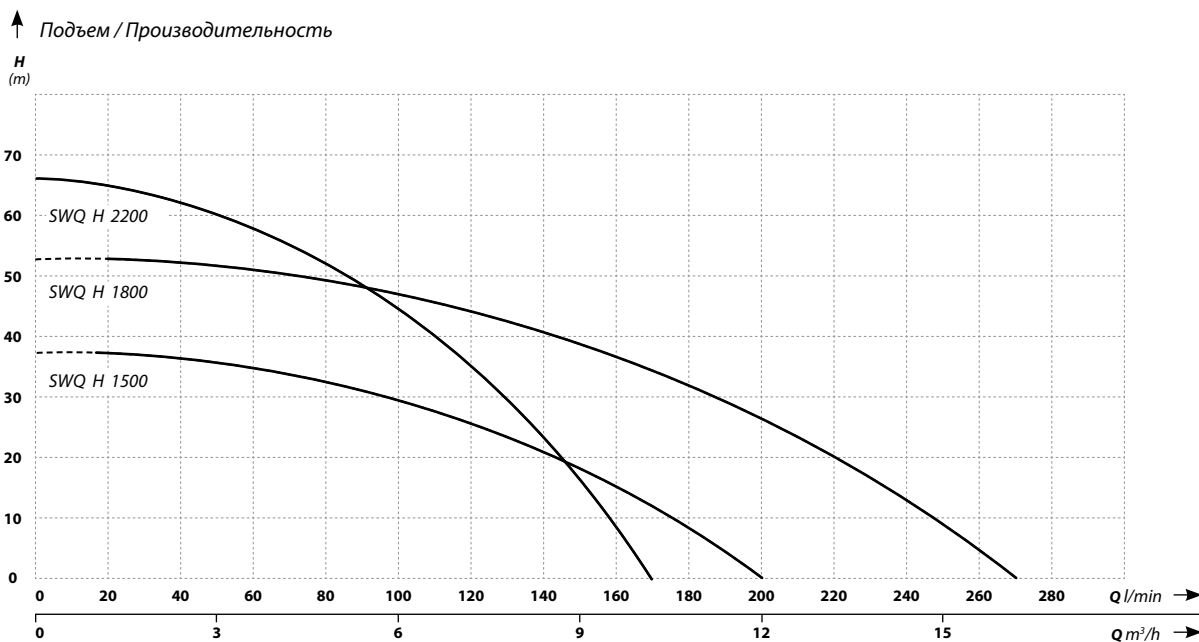

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Проход колеса (mm)	Патрубок (cale)	Размеры диам/выс (cm)	Вес (kg)
SWQ H 1500	38	200	1500	230	7,7	5	1½	18 / 47	15,5
SWQ H 1800	53	270	1800	230	12	2	2	27 / 66	27
SWQ H 2200	66	170	2200	230	15,5	2	2	19,5 / 74	28