

KBFU 230 V | 400 V

Погружные насосы серии KBFU предназначены для профессиональных работ по осушению: затопленных комнат, домов, гаражей и помещений, строительных площадок и других мест, где откачиваемая вода может содержать большое количество песка или ила. Перекачивание дождевой и поверхностной воды из прудов, озер и рек. Гражданское строительство. Шахты и карьеры.

Свойства:

- Подходит для перекачивания воды с песком
- В конструкции предусмотрена охлаждающая оболочка, благодаря которой насосы не должны быть полностью погружены в воду.
- Материалы высшего качества
- Резьбовой выпускной патрубок для простого подсоединения выпускного шланга с помощью шлангового хомута или быстроразъёмного соединения
- Термозащита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:



- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: F
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты оболочки: IP68
- Длина кабеля питания: 8 или 10 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус двигателя: сплав серый чугун
- Корпус ротора: серый чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Ротор: серый чугун с покрытием из износостойкого материала / сплав хрома
- Механический сальник: SiC / графит
- Подшипники: NSK




Модель	Размеры (mm)						
	Ød	A	A1	B	D	H	W1
KBFU 50-0,75 M	50	273	225	508	220	488	150
KBFU 50-1,5 M	50	273	225	533	220	513	150
KBFU 50-2,2 M	50	273	225	558	220	538	150

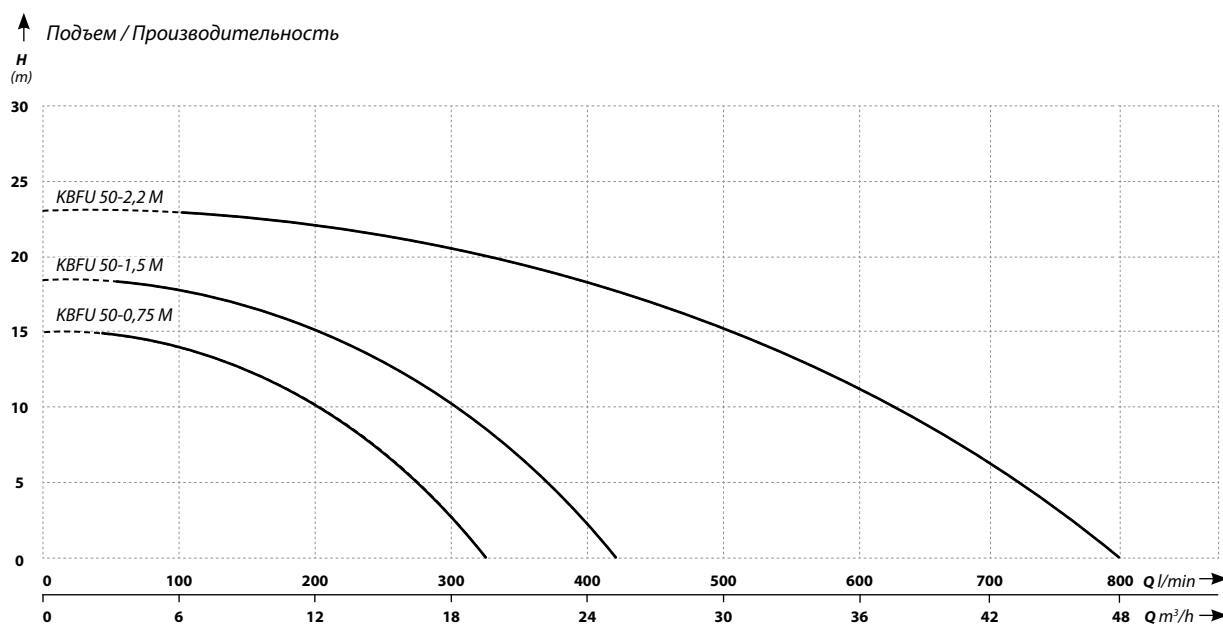
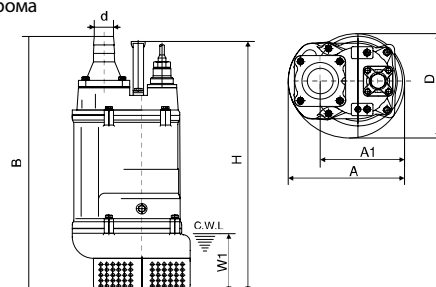


Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Вес (kg)
KBFU 50-0,75 M	15	320	750	230	5,8	2	39
KBFU 50-1,5 M	18,5	420	1500	230	11,4	2	44
KBFU 50-2,2 M	23	800	2200	230	14	2	48

KBFU 230 V | 400 V прод.

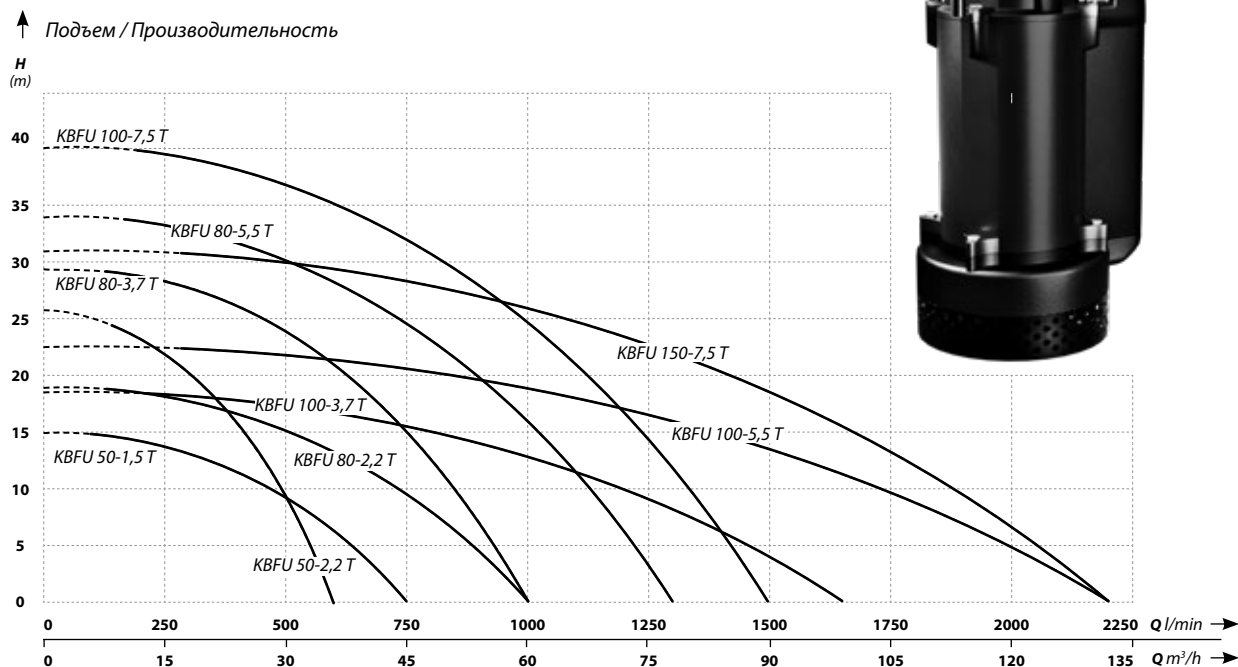

Модель	Размеры (mm)						
	Ød	A	A1	B	D	H	W1
KBFU 50-1,5 T	50	235	173	535	216	505	120
KBFU 50-2,2 T	50	235	173	535	216	505	120
KBFU 80-2,2 T	80	235	173	535	216	505	120
KBFU 80-3,7 T	80	283	208	628	252	629	150
KBFU 80-5,5 T	80	329	240	671	300	590	150
KBFU 100-3,7 T	100	283	208	642	252	629	150
KBFU 100-5,5 T	100	329	240	686	300	590	150
KBFU 100-7,5 T	100	330	240	764	314	676	190
KBFU 150-7,5 T	150	330	240	790	314	676	190



Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Вес (kg)
KBFU 50-1,5 T	15	750	1500	400	3,5	3	37
KBFU 50-2,2 T	26	600	2200	400	5,0	2	39
KBFU 80-2,2 T	19	1000	2200	400	5,0	3	39
KBFU 80-3,7 T	29	1000	3700	400	7,7	3	63
KBFU 80-5,5 T	34	1300	5500	400	11,4	3	79
KBFU 100-3,7 T	18,5	1650	3700	400	7,7	4	63
KBFU 100-5,5 T	23	2200	5500	400	11,4	4	78,5
KBFU 100-7,5 T	40	1500	7500	400	15	4	106
KBFU 150-7,5 T	31	2200	7500	400	15	6	108