



OLA | OLA AUTO OLA INOX

OLA | OLA INOX

Многоступенчатые глубинные насосы диаметром 98 mm для колодцев. Насосы оснащены рубашкой охлаждения двигателя, поэтому их не нужно полностью погружать в воду и нет необходимости в использовании гофрированных труб, как это требуется для обычных многоступенчатых насосов.


OLA AUTO

Насосы серии OLA AUTO оснащены автоматическим управлением насосом, поэтому нет необходимости устанавливать дополнительные принадлежности, такие как реле давления или внешние устройства управления типа РС или SK. Принцип работы датчика основан на проверке потока. При подключении насоса к электрической и водопроводной системам включение крана активирует насос, а выключение крана приводит к отключению насоса в течение нескольких секунд. Насос оснащен встроенным обратным клапаном для ограничения возврата воды из системы.

Насосы OLA 60/60 и OLA AUTO могут быть установлены в сочетании с гидрофорным баком, но обратите внимание, что при установке насосов серии OLA AUTO нет необходимости в установке дополнительного реле давления.

Свойства:

- В насосах OLA используется охлаждающая рубашка, поэтому насосы не нужно полностью погружать в воду и нет необходимости в гофрированных трубах.
- Встроенный поплавковый выключатель (OLA INOX) защищает насос от сухого хода
- Автоматическое управление насосом (OLA AUTO), без дополнительных приспособлений
- Термозащита, встроенная в обмотку двигателя. Конденсатор встроен в двигатель (нет необходимости во внешней пусковой коробке), насос готов к установке сразу после распаковки

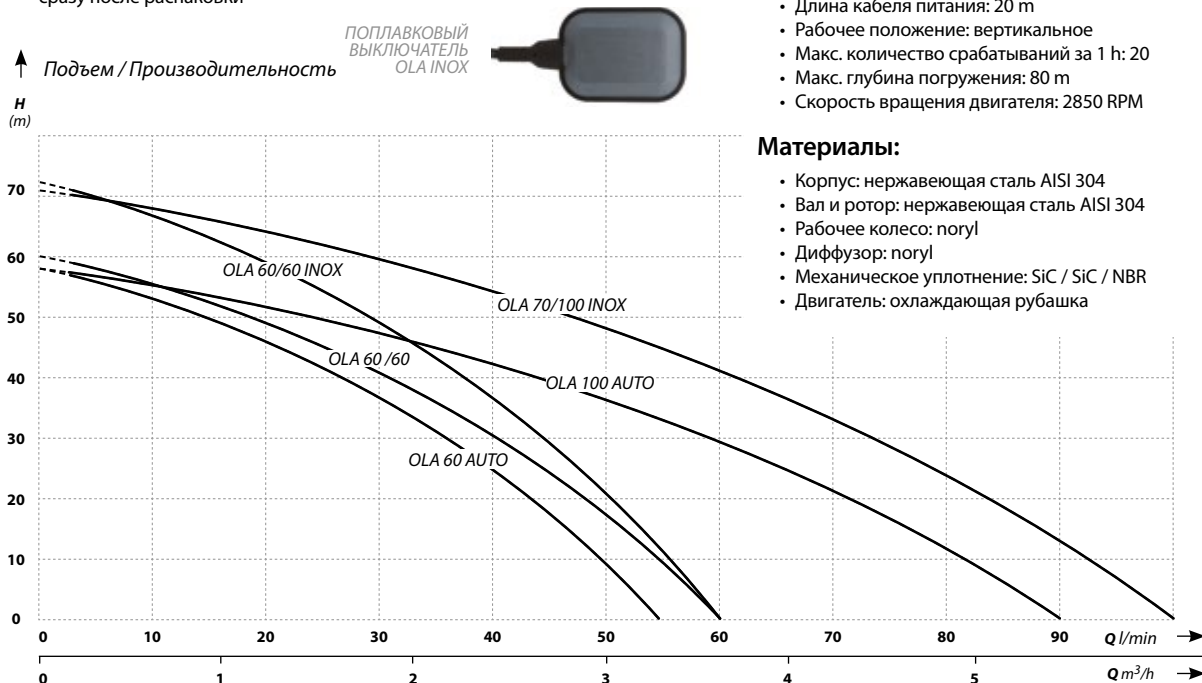

- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 20 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Макс. количество срабатываний за 1 h: 20
- Макс. глубина погружения: 80 m
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: polyI
- Диффузор: polyI
- Механическое уплотнение: SiC / SiC / NBR
- Двигатель: охлаждающая рубашка

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Размеры диам/дл (mm)	Вес (kg)
OLA 60/60	60	60	1000	230	5,2	1¼	98 / 664	11
OLA 60 AUTO	58	55	450	230	4,7	1	98 / 890	11
OLA 100 AUTO	58	90	800	230	5,2	1	98 / 920	12,5
OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4,6	1	98 / 680	14
OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6,9	1	98 / 780	13,5