



3" STM



**Повышенная
устойчивость к песку
Плавающие рабочие
колеса**



Национальный центр
общественного
здравоохранения.
Изделие с сертификатом



Многоступенчатые глубинные насосы диаметром 75 mm с повышенной устойчивостью к песку. Они предназначены для установки в скважинах с минимальным внутренним диаметром 85 mm. Насосы используются для подачи воды в одно- и многоквартирные дома, фермерские хозяйства, а также для питания систем орошения (спринклеры, капельные линии) и в дренажных системах.

Свойства:


- Повышенная устойчивость к песку
- Высокая производительность
- Сертификат PZH
- Материалы высочайшего качества
- Термозащита встроена в обмотку двигателя
- Конденсатор, встроенный в двигатель (нет необходимости во внешней пусковой коробке)
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 1,5 m или 20 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Макс. количество запусков за 1 h: 30
- Макс. глубина погружения: 80 m
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус всасывания/нагнетания: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304
- Диффузор: нержавеющая сталь AISI 304
- Механическое уплотнение: SiC / SiC / NBR
- Двигатель: с масляным охлаждением

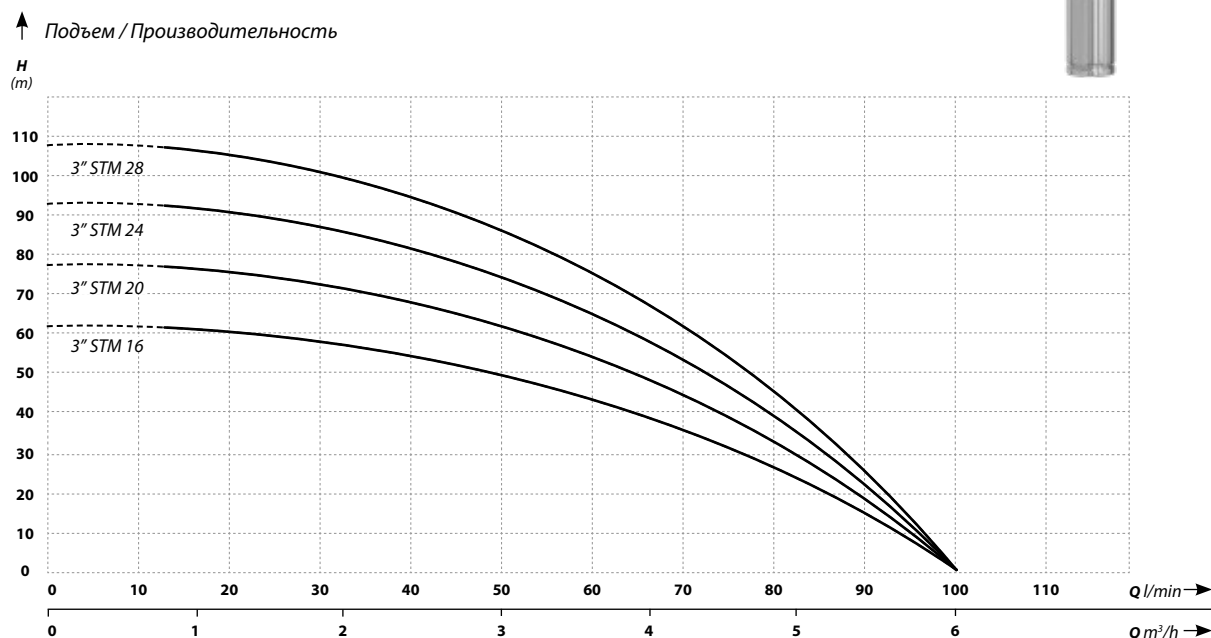

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Размеры диам/дл (mm)	Вес (kg)
3" STM 16	62	100	750	230	5,8	1¼	75 / 1260	15
3" STM 20	77	100	1100	230	6,7	1¼	75 / 1480	17
3" STM 24	93	100	1100	230	6,7	1¼	75 / 1580	19
3" STM 28	109	100	1500	230	9,7	1¼	75 / 1760	20