

BIG

Серия погружных насосов с двухканальным рабочим колесом предназначена для перекачивания сточных вод, грязной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка) и волокнистых материалов. Насосы используются для перекачивания дождевой и поверхностной воды, отвода сточных вод в строительстве, на коммерческих предприятиях и заводах. В промышленных установках - для перекачивания охлаждающей или технической воды. В сельском хозяйстве они используются для дренажа и орошения.

Свойства:


- Возможность перекачивания сред с твердыми частицами диаметром до 50 mm
- Поплавковый выключатель для управления насосом и защиты от сухого хода (BIG 1500)
- Тепловая защита, встроенная в обмотку двигателя (BIG 1500)
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V / 400 V
- Класс изоляции: F
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IPX8
- Длина кабеля питания: 10 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM
- pH воды: 5-9

Материалы:

- Корпус двигателя: серый чугун
- Корпус рабочего колеса: серый чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304
- Механическое уплотнение: SiC / графит / NBR

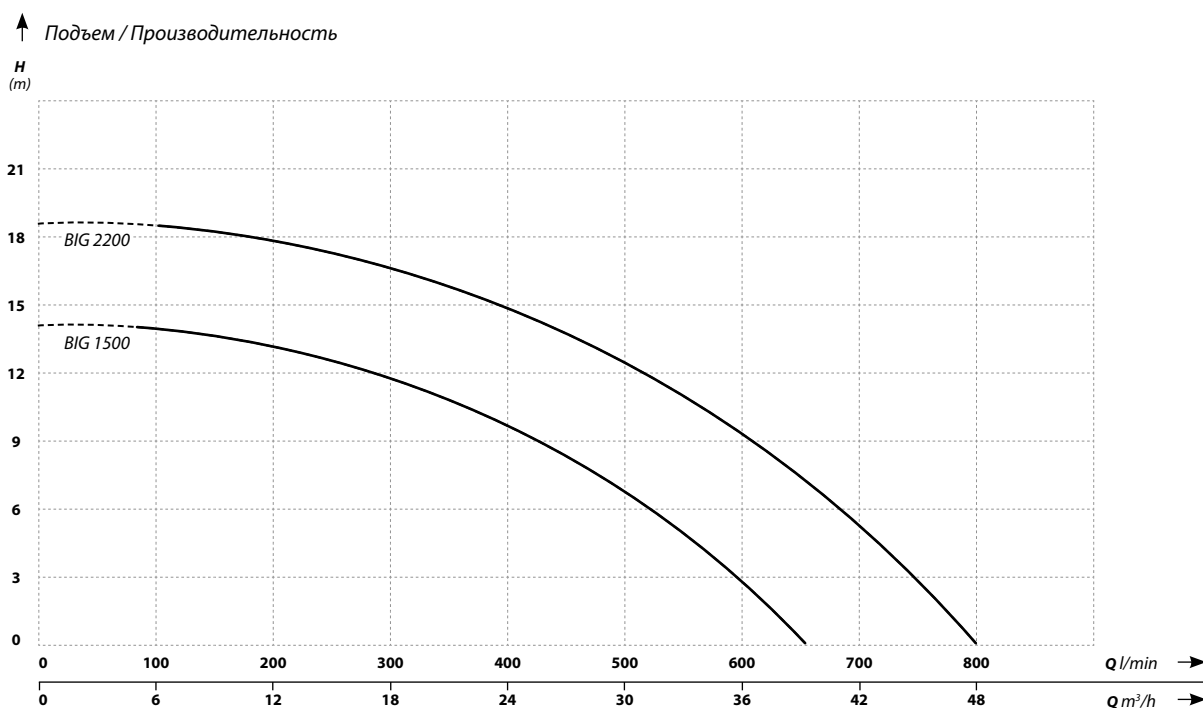

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Проход через рабочее (mm)	Патрубок (cale)	Размеры выс/шир/дл (cm)	Вес (kg)
BIG 1500	14	670	1500	230	8,8	50	2½	35 / 27 / 54,5	38,5
BIG 2200	19	800	2200	400	4,6	50	2½	35 / 27 / 54,5	41