

SWQ SEPTIC

Погружной насос предназначен для перекачивания сточных вод, грязной воды, не содержащей абразивных элементов (например, песка). Насосы используются для перекачивания сточных вод из бытовых септиков, а также для осушения затопленных помещений, домов, гаражей и комнат. Они также используются для перекачивания дождевой и поверхностной воды из прудов, озер и рек и для питания водоемов. Очень популярны в сельском хозяйстве.

Свойства:


- Рабочее колесо типа Vortex 40 mm
- Резьбовой патрубок для легкого подключения напорного шланга с помощью хомута или быстроразъемного соединения
- Поплавковый выключатель контролирует работу насоса и защищает от сухого хода
- Конструкция из нержавеющей стали и чугуна - хорошо выдерживает фекальную среду
- Тепловая защита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: F
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 10 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM
- pH воды: 4-10

Материалы:

- Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус рабочего колеса: серый чугун
- Вал: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: серый чугун
- Механическое уплотнение: SiC / графит / NBR

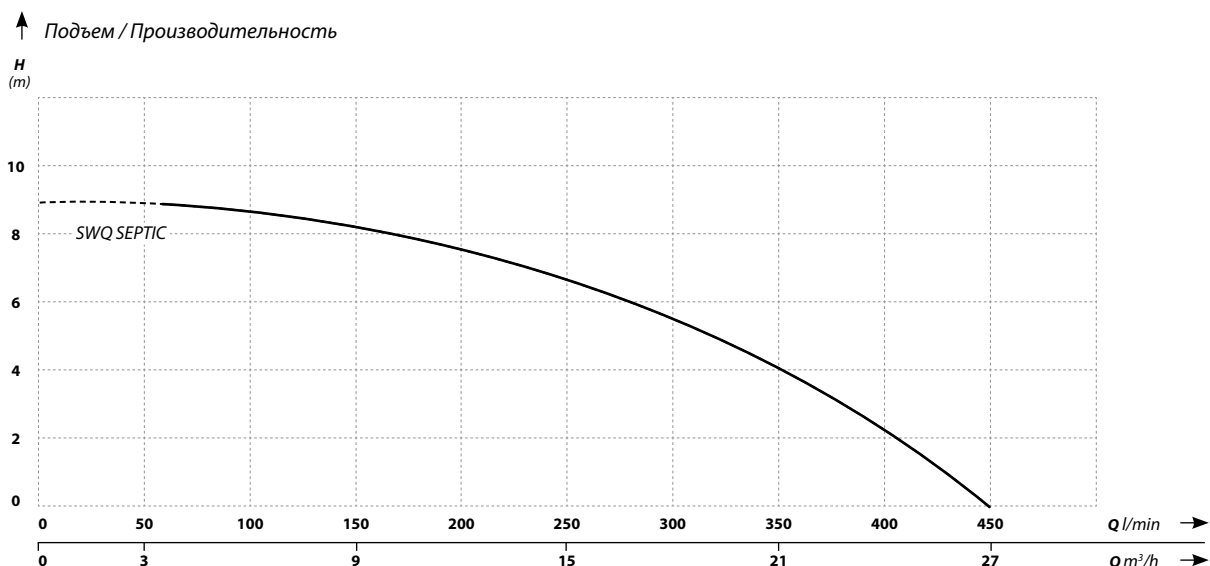

Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность (W)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Проход под колесом (mm)	Патрубок (cale)	Размеры диам/выс (cm)	Вес (kg)
SWQ SEPTIC	9	450	1100	230	7,7	40	2	30 / 45	25